

Typ UI 39|8 10 VA (2x115 V)



Lagerprogramm *

- EN 61558, EN 60950
- Frequenz 50/60 Hz
- Vakuumvergossen
- Zweikammer-Wicklung
- Temperaturklasse t_a 40 ° C/B
- Nicht Kurzschlußfest


- * ENEC Approbation
- * Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage
- * Weitere Temperaturklassen auf Anfrage
- * UL/CSA/Class 2 auf Anfrage
- * Gewicht 0,28 kg
- * Verpackungseinheit | 15 Stück

- * Befestigungsmaterial für \square 2,5 mm (0,098 inch):
- * Schneidschrauben DIN 7513 (M 3x8)
- * Blechschrauben DIN 7971 (2,9x6,5)


Range available ex stock *

- EN 61558, EN 60950
- Frequency 50/60 Hz
- Potted under vacuum
- Split-bobbin
- Temperature class t_a 40 ° C/B
- Non Short-circuit-proof

- * ENEC Approval
- * Other primary and secondary voltages on request
- * Other temperature classes on request
- * UL/CSA/Class 2 available on request
- * Weight 0,28 kg
- * Packaging unit | 15 pieces
- * Fixing material for \square 0,098 inch (2,5 mm):
- * Self-tapping screws DIN 7513 (M 3x8)
- * Sheet-metal screws DIN 7971 (2,9x6,5)

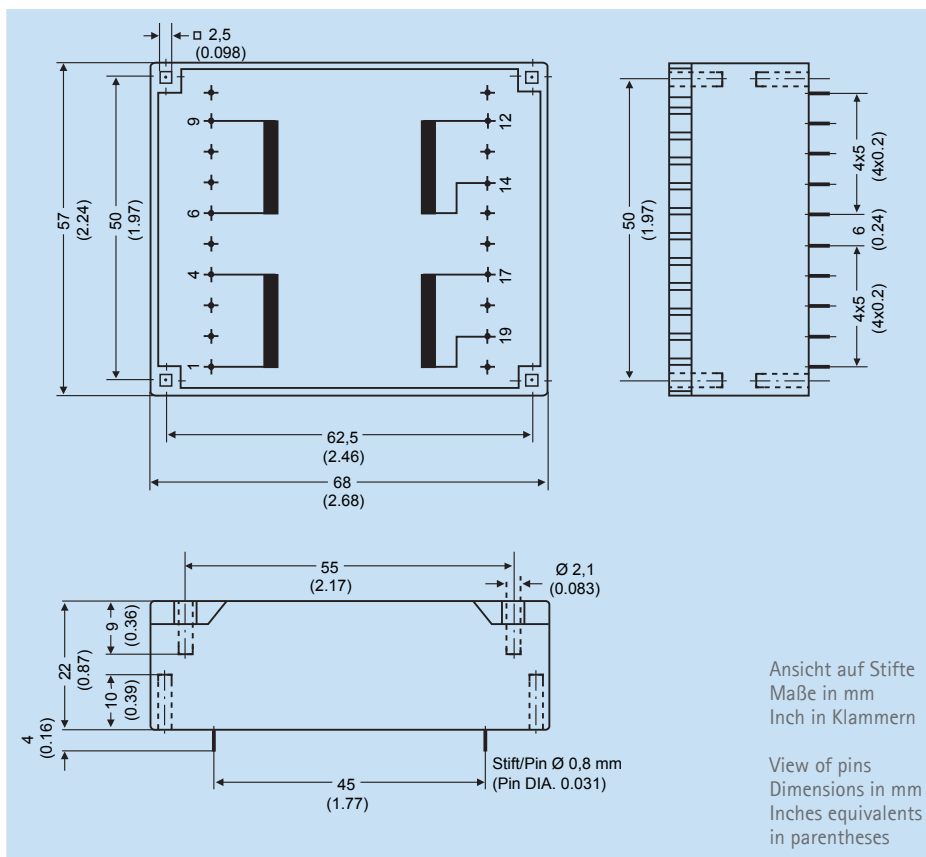

Anschlussmöglichkeiten | Connection possibilities

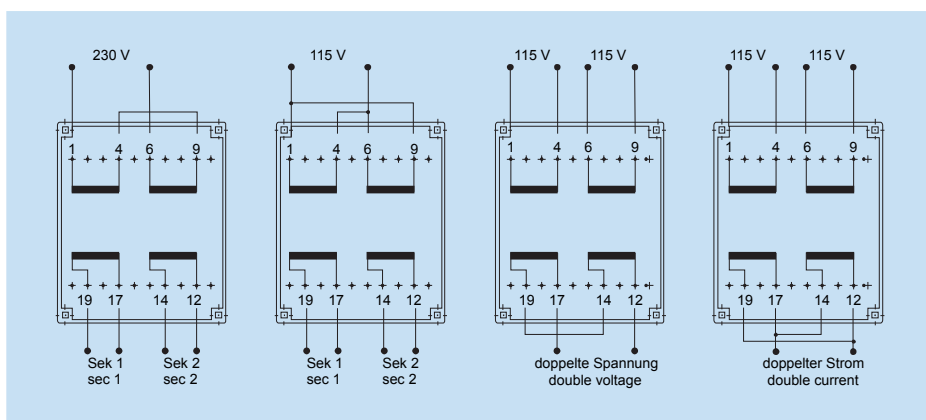

Primär Primary	Stift Pin	Sekundär Secondary	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Stift Pin	Sachnummer Types Ref. No.	Approbationen Approvals
2 x 115 V	1-4 9-6	6 V · 833 mA 6 V · 833 mA	8,50 V 8,50 V	12-14 19-17	BV 039-5026.0 L	1 2 3 8 10 11
2 x 115 V	1-4 9-6	9 V · 555 mA 9 V · 555 mA	12,40 V 12,40 V	12-14 19-17	BV 039-5029.0 L	1 2 3 8 10 11
2 x 115 V	1-4 9-6	12 V · 416 mA 12 V · 416 mA	15,90 V 15,90 V	12-14 19-17	BV 039-5032.0 L	1 2 3 8 10 11
2 x 115 V	1-4 9-6	15 V · 333 mA 15 V · 333 mA	20,30 V 20,30 V	12-14 19-17	BV 039-5035.0 L	1 2 3 8 10 11
2 x 115 V	1-4 9-6	18 V · 277 mA 18 V · 277 mA	24,30 V 24,30 V	12-14 19-17	BV 039-5038.0 L	1 2 3 8 10 11
2 x 115 V	1-4 9-6	21 V · 238 mA 21 V · 238 mA	28,10 V 28,10 V	12-14 19-17	BV 039-5041.0	2 3 8 10

Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to change without notice

Prüfzeichen Approval symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11